




FICHA TÉCNICA: SUSPENSIÓN METÁLICA 15/16"


Producto	Medidas en Milímetros (mm)				Unidades x caja	Peso x caja
	Espesor	Largo	Alto	Ancho		
Suspensión T principal	0.3	3660	38	24	25	23 Kg

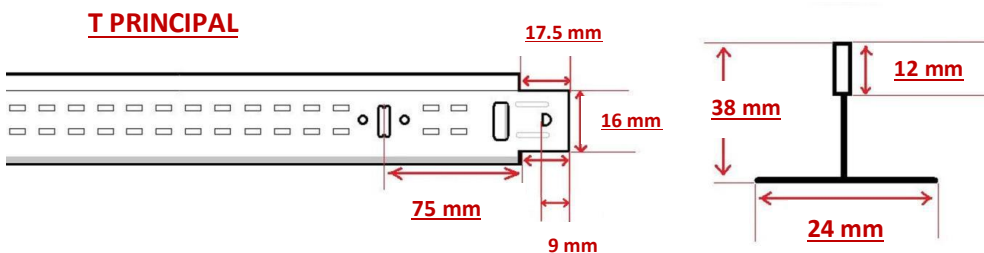

La Suspensión Metálica 15/16" **SKYROCK**, para cielo raso, está hecha de **acero galvanizado**. Es de fácil instalación y mantenimiento.

FICHA TÉCNICA: SUSPENSIÓN METÁLICA 15/16"

Producto	Medidas en Milímetros (mm)				Unidades x caja	Peso x caja
	Espesor	Largo	Alto	Ancho		
Suspensión T secundaria	0.3	1220	26	24	50	12 Kg
Suspensión T terciaria	0.3	610	26	24	75	8.5 Kg
Angulo perimetral	0.4	3050	20	20	50	21 Kg

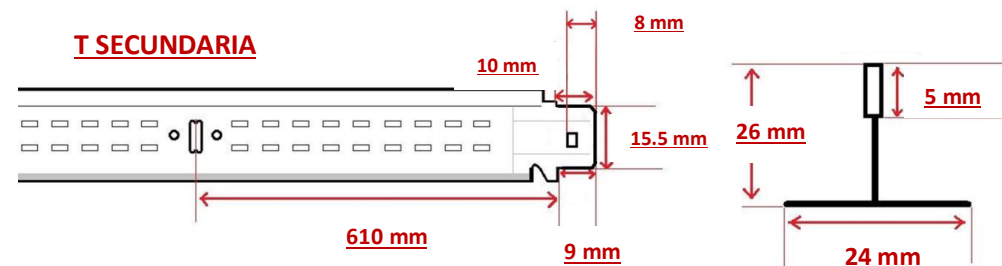

Características y beneficios:

- ❖ Cuerpo de acero galvanizado por baño en caliente que inhibe el óxido rojo.
- ❖ Son fáciles de desmontar sin herramientas.
- ❖ Excelente capacidad anti-sísmica.
- ❖ Resisten torceduras. Acabado sin bordes de acero expuestos.

Aplicación:

Es empleado para sostener cielos rasos en cines, teatros, salones de clases, tiendas por departamento, estaciones, hoteles, restaurantes, gimnasios, oficinas, centros comerciales, aeropuertos, bibliotecas, hospitales y decoración en el hogar.